


热收缩护套管

- ▶ 适用于36kV及以下中低压场景
- ▶ 用于绝缘防护
- ▶ 适用于电缆终端和中间连接的绝缘保护

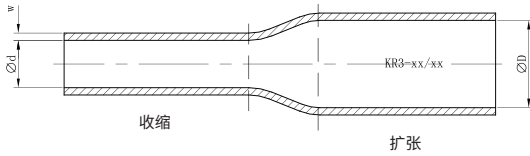

特性

- 优良的耐腐蚀性能
- 耐紫外线和耐风化
- 无卤非阻燃
- 优越的电气和机械性能
- 收缩比3:1
- 半硬中壁

型号规格	适用直径范围 (mm)	收缩(mm)		
		扩张(mm) 内径D	内径d(最大)	壁厚w(最小)
KR3-13/4	4.5-8	13	4	2.4
KR3-20/6	6.5-14	20	6	2.5
KR3-33/8	9-23	33	8	3.2
KR3-43/12	13-30	43	12	4.3
KR3-51/16	17-35	51	16	4.35
KR3-65/19	21-45	65	19	4.35
KR3-75/22	24-52	75	22	4.35
KR3-85/25	27-60	85	25	4.35
KR3-105/30	32-75	105	30	4.35
KR3-130/36	38-91	130	36	4.3
KR3-160/50	55-112	160	50	4.3