


热收缩母排管

- ▶ 适用于36kV及以下变电站或变电柜
- ▶ 用于增加母线排绝缘，减少母线排电气间隙

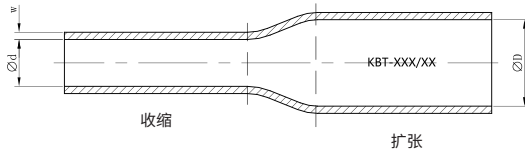

特性

- 优良的耐腐蚀性能
- 耐紫外线和耐风化
- 无卤非阻燃
- 优越的电气和机械性能
- 收缩比2.5:1

型号规格	扩张(mm)	收缩(mm)	
	内径D	内径d(最大)	壁厚w(最小)
KBT-15/6	15	6	1.60
KBT-30/12	30	12	1.84
KBT-50/20	50	20	2.00
KBT-70/25	70	25	2.40
KBT-75/30	75	30	2.00
KBT-90/30	90	30	2.40
KBT-100/40	100	40	2.00
KBT-120/50	120	50	2.40
KBT-170/60	170	60	2.40