



V-WATCH®

个人防护电压检测器

HDE
GREENLEE®



它可以拯救你的生命，就是如此简单！

通过 V-WATCH® 个人电压检测器进行检测，可以提醒您附近存在电场或带电设备，从而为您提供额外的安全保障。

全新 V-WATCH® 检测器设计特点：

- 警报器声音响亮，闪光灯明亮，警报器和闪光灯皆向上指向使用者，以获得较高的感知和能见度
- 轻薄外套，内置系绳，使设备保持外型微小且轻便
- 当设备开机时会进行自检以确保检测功能正常
- 设计坚固，使设备可用于潮湿、多尘、高温等恶劣环境下





V-WATCH®

个人防护电压检测器

V-WATCH®检测器可佩戴在身体的正面，是线路工作人员、应急抢修人员以及在未知电场中工作人员作为对带电导体和设备额外防护的理想选择。

产品特点

- 警报声响亮，灯光明亮，从而提醒用户接近高压
- 为线路人员、应急抢修工人提供额外安全保护
- 越接近带电导体，则报警频率越高
- 带电导体电压越高，则报警距离越远
- 轻量级检测器，带有坚固的保护性外壳
- 内置自检
- 电池低电量提示


订购信息

VWS - 20
V-WATCH®个人防护电压检测器



在每次使用前，弹簧式推拉机构启动 V-WATCH®检测器，并进行自我检测

VWS-20

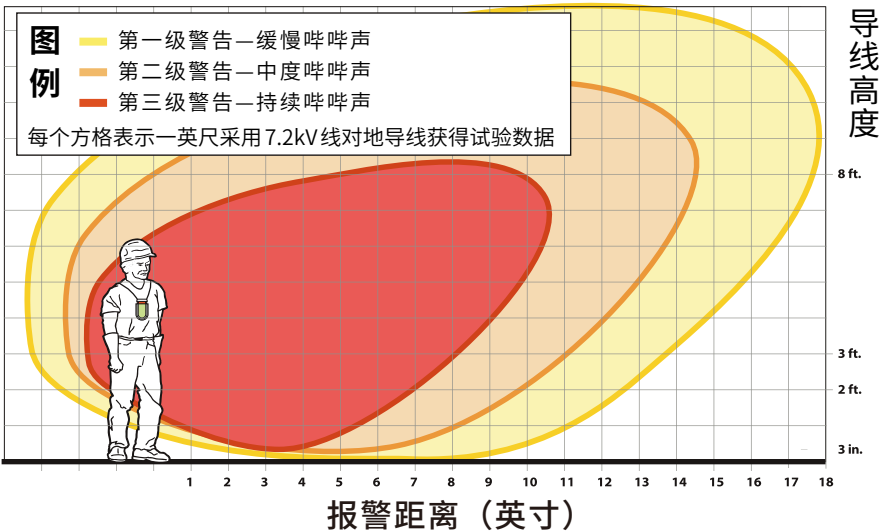

产品参数	
型号	VWS - 20
典型报警距离	距 4kV 交流导线约 2.13 米
工作频率	50/60 Hz
产品重量	226g
报警声级	100 db
电池	3 节 1.5VAAA 碱性或锂电池
电池使用寿命	储存时，使用寿命 2 年，连续使用则为 6 个月
工作温度范围	-29°C 到 +49°C
尺寸	14.0 cm x 9.0 cm x 3.6 cm（开关关闭时）